


Посібник з експлуатації
Пристрій охолодження і заморожування

UK

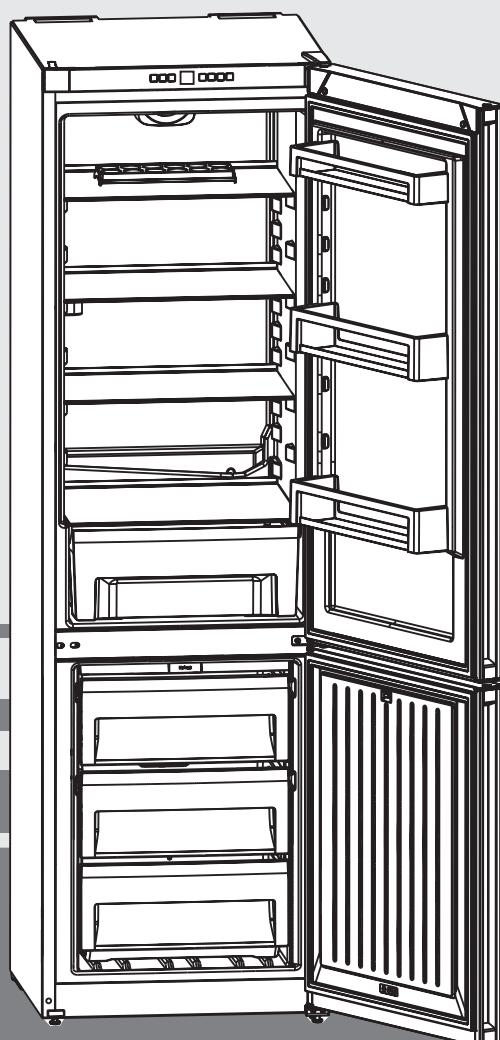

171019

7082 878-03

CN(P)(el)(ef)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42../43../47../48..

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Загальні відомості | 10 |
| 1.1 | Загальний огляд пристрою та оснащення | 10 |
| 1.2 | Область застосування пристрою | 10 |
| 1.3 | Відповідність | 10 |
| 1.4 | Технічні характеристики продукту | 10 |
| 1.5 | Монтажні розміри | 11 |
| 1.6 | Заощадження електроенергії | 11 |
| 2 | Загальні вказівки з техніки безпеки | 11 |
| 3 | Елементи управління та індикації | 12 |
| 3.1 | Елементи управління | 12 |
| 3.2 | Індикатор температури | 12 |
| 4 | Введення в експлуатацію | 12 |
| 4.1 | Транспортування пристрою | 12 |
| 4.2 | Встановлення пристрою | 12 |
| 4.3 | Заміна обмежувача руху дверей | 13 |
| 4.4 | Встановлення в кухонній ніші | 13 |
| 4.5 | Утилізація упаковки | 13 |
| 4.6 | Підключення пристрою | 13 |
| 4.7 | Увімкнення пристрою | 13 |
| 5 | Управління | 14 |
| 5.1 | Функція захисту від дітей | 14 |
| 5.2 | Сигнал попередження про незначине дверцята | 14 |
| 5.3 | Сигнал попередження про підвищення температури | 14 |
| 5.4 | Режим Sabbath | 14 |
| 5.5 | Охолоджувальне відділення | 15 |
| 5.6 | Морозильник | 15 |
| 6 | Технічне обслуговування | 16 |
| 6.1 | Розморожування з функцією NoFrost | 16 |
| 6.2 | Чищення пристрою | 16 |
| 6.3 | Сервісна служба | 17 |
| 7 | Несправності | 17 |
| 8 | Виведення з експлуатації | 18 |
| 8.1 | Вимикання пристрою | 18 |
| 8.2 | Виведення з експлуатації | 18 |
| 9 | Утилізація пристрою | 18 |

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеється про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені символом ►, результати дії позначені ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Розкладіть останню сторінку з малюнками.



Вказівка

- Сортувати продукти, як показано на малюнку. Так пристрій працює з економією енергії.
- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

Мал. 1

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Елементи управління | (8) Місце для зберігання яєць |
| (2) Переставний лоток у дверцях* | (9) Заводська таблиця |
| (3) Полиця для пляшок* | (10) Висувна шухляда морозильника |
| (4) Контейнер для овочів | (11) VarioSpace |
| (5) Найхолодніша зона | (12) Ванночка для кубиків льоду |
| (6) Отвір для стоку води | (13) Ніжки попереду |
| (7) Переставні панелі | (14) Транспортні ручки |
| | (15) Полиця для зберігання пляшок* |

1.2 Область застосування пристрою

Використання за призначенням

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їdal'nyx,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах
- застосування на рухливих поверхнях, таких як кораблі, залізничний або авіаційний транспорт
- зберігання живих тварин

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різиться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано на таблиці.

Вказівка

- Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

| Клас клімату | для навколошнього середовища від |
|--------------|----------------------------------|
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |

1.3 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

Загальні вказівки з техніки безпеки

1.5 Монтажні розміри

Мал. 2

| | h | a | b | c | d |
|---------------------------------------|------|-----|------|-----|-------|
| CN(el) 4213 | 1861 | 600 | 655* | 610 | 1198* |
| CN(P)(el)(ef)(be)(mw)(fb)(kw)(no)4313 | 1861 | 600 | 655* | 610 | 1198* |
| CN(P)(el)(ef)4813 | 2011 | 600 | 655* | 610 | 1198* |
| CN(el)4713 | 2011 | 600 | 655* | 610 | 1198* |

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2).

1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див 1.2). При температурі навколишнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Продукти харчування розподілiti сортовано (див. роздiл Загальнi вiдомостi).
- Зберігайте продукти в упаковцi накритими. Запобігайте утворенню iнєю.
- Виймайте продукти тільки необхiдний час, щоб вони не сильно нагрiвалися.
- Кладiть теплi стравi: необхiдно охолодити до кiмнатної температури.
- Розморожувати глибоко замороженi продукти слiд в охолоджувальному вiддiленнi.
- У випадку тривалих вiдпусток спустоште та вимкнiть холодильне вiддiлення.
- Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергiї: Холодильну установку з теплообмiнником (металева решiтка ззаду на пристрi) необхiдно чистити раз на рiк. **Мал. 10**

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Дiти, а також особи з обмеженими фiзичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвiду й знань можуть користуватися пристрoем, тiльки в тому випадку, якщо вони перебувають пiд доглядом або пройшли iнструктаж з безпечного викорiстання пристрoю й розумiють можливi небезпекi. Дiтям забороняється грati з пристрoем. Дiтям забороняється виконувати чищення та технiчне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Дiти вiком 3-8 рокiв можуть завантажувати та розвантажувати пристрiй. Дiтей до 3 рокiв слiд тримати далi вiд пристрoю, якщо вони не перебувають постiйно пiд наглядом.
- Вiдключаючи пристрiй вiд мережi, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разi неполадки витягнiть вилку з розетки або вимкнiть запобiжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрiй з пошкодженим кабелем живлення.

- Ремонтнi роботи та роботи iз внесення конструктивних змiн вiдносно пристrою та кabelю пiдключення до електромережi повиннi виконуватися тiльки спiвробiтниками сервiсної служби.
- Встановлення, пiдключення до мережi та утилiзацiя мають виконуватися у вiдповiдностi з iнструкцiями, наведеними у даному посiбнику.
- Зберiгайте посiбник, а в разi необхiдностi передайте його наступному власниковi пристrою.
- Спецiальнi лампи (лампи розжарювання, свiтлодiоди, флуоресцентнi лампи) у пристrої служать для освiтлення його внутрiшнього простору i не придатнi для освiтлення примiщення.

Небезпека загоряння:

- Застосовуваний холодаагент (данi на заводськiй табличцi) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витiк холодаагенту може привести до виникнення пожежi.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляцiї охолоджуючого засобу.
 - Забороняється заносити в пристrой вiдкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всерединi пристrою iншi електричнi пристrої (наприклад, обiгрiвачi, засоби чищення паром чи льодогенераторi).
 - У разi витiкання охолоджуючого засобу: не використовуйте вiдкрите полум'я та усуньте потенцiйнi джерела зайнання поблизу мiсця витiкання. Добре провiтрiть примiщення. Повiдомте службу пiдтримки.
- У холодильнику забороняється зберiгати вибухонебезпечнi речовини чи балончики з розпiркувачами, що мiстять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан i т.д. Для iдентифiкацiї на таких балончиках є вiдповiднi данi або зображення полум'я. У результатi витoku газ може зайнанися через наявнiсть у конструкцiї пристrою електричнiх елементiв.
- Не ставте запаленi свiчки, лампи та iншi предмети з вiдкритим полум'ям поруч з пристrоем, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольнi напоi або iншi емностi, що мiстять алкоголь, зберiгайте лише щiльно закритими. У результатi витiкання алкоголь може зайнанися через наявнiсть у конструкцiї пристrою електричнiх елементiв.

Небезпека падiння та перекидання:

- Не ставати i не спиratися на цоколь, висувнi ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дiтей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зiпсованi продукти.

Небезпека занемiння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкiри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво i кубики льоду не можна вживати вiдразу з холодильника чи надто холодними.

UK

Елементи управління та індикації / Введення в експлуатацію

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрой:

| | |
|--|--|
| | Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує. |
| | Символ знаходить на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. |
| | Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристроя. Вона стосується спінених панелей у дверцях та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку. |

Див. поради в іншому розділі:

| | | |
|--|--------------|---|
| | НЕБЕЗПЕКА | позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти. |
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ | позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти. |
| | ОБЕРЕЖНО | позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти. |
| | УВАГА | позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти. |
| | Вказівка | позначає корисні вказівки та поради. |

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи управління

Мал. 11

- | | |
|---|---|
| (1) Клавіша On/Off | (9) Клавіша On/Off морозильника охолоджувального відділення |
| (2) Клавіша Ventilation | (10) Символ SuperFrost |
| (3) Клавіша налаштування охолоджувального відділення | (11) Символ Alarm |
| (4) Індикатор температури охолоджувального відділення | (12) Символ режим Sabbath |
| (5) Індикатор температури морозильника | (13) Символ режим Menu |
| (6) Клавіша налаштування морозильника | (14) Символ Функція захисту від дітей |
| (7) Клавіша SuperFrost | (15) Символ Ventilation |
| (8) Клавіша звукового сигналу | |

3.2 Індикатор температури

У звичайному режимі відображається:

- встановлена температура заморожування
 - встановлена температура охолодження
- Індикатор температури морозильника блимає:
- значення температури змінюється
 - після увімкнення температура недостатньо низька
 - температура зросла на декілька градусів

4 Введення в експлуатацію

4.1 Транспортування пристрою



ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристроя дотикаються до зворотного боку пристроя, то вібрації пристроя можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристроя ані сам пристрій, ані інші пристрой.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди

навколо-лишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може привести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагента.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрой, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може привести до загоряння чи пошкодження пристрою!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

Введення в експлуатацію

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!
► Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

UK

Вказівка

Встановлюючи декілька пристрій один біля одного, залишайте відстань між пристроями 100 мм. У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристрію. Fig. 13

- ❑ У випадку виявлення пошкоджень на пристрій необхідно негайно, не підключаючи пристрій до електромережі, звернутися до продавця.
- ❑ Підлога у місці встановлення повинна бути орізонтальною і рівною.
- ❑ Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- ❑ Пристрій слід встановити впритул до стіни зворотною стороною або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- ❑ Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- ❑ Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- ❑ Не встановлювати пристрій самостійно.
- ❑ Чим більше холодаагенту міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрію.
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою.
При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!
- Зніміть захисну плівку із зовнішньої стінки корпусу та декоративних планок.
- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
Щоб досягти задекларованих витрат електроенергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять у комплект поставки деяких пристрій. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.
- **Мал. 9** Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрію зліва та справа.
- Утилізація упаковки. (див. 4.5)
- **Мал. 4** Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа. Після цього підіріть дверцята: Витягуйте ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

Вказівка

- Помийте пристрій (див. 6.2).

Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Заміна обмежувача руху дверей

У разі необхідності дверцята можна переставити:
► див. посібник з монтажу, що входить в комплект поставки.

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- ❑ Torx® 25

❑ Викрутка

- ❑ у разі потреби акумуляторна викрутка
- ❑ У разі необхідності залучіть для монтажу ще одну людину

Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцятах перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни з моментом 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.



4.4 Встановлення в кухонній ніші

Перед встановленням пристрою можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи.

- див. посібник з монтажу, що входить в комплект поставки.

Вимоги до вентиляції:

| A [мм] | B [мм] | C [см ²] | D [мм] | E [мм] |
|--------|--------|----------------------|---------|---------|
| 655 * | 75 | мін. 300 | мін. 50 | мін. 19 |

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2).

Залежно від глибини кухонної шафи та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше видаватися вперед.

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.



Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню:

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збиті цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

* в залежності від моделі та оснащення

Управління

4.6 Підключення пристрою

УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

► Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.

► Не використовувати енергозберігаючий штекер.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

► Не використовувати подовжувальний кабель.

► Не використовувати розподільний щит.

Вид струму (zmінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій таблиці (див. розділ Загальні відомості).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником. Струм відмикання запобіжника повинен складати від 10 до 16 А.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі.

Вона повинна знаходитися за областю зворотної боку пристроя.

► Перевірте підключення до мережі.

► Вставити штекер у розетку.



4.7 Увімкнення пристрою

Вказівка

► Щоб ввімкнути весь пристрій, необхідно ввімкнути лише морозильник. При цьому автоматично вмикається охолоджувальне відділення.

Увімкніть пристрій приблизно за 2 години до першого закладання продуктів.

Продукти можна закладати після зниження температури до -18°C.

4.7.1 Увімкнення морозильника

► Натисніть клавішу On/Off морозильника мал. 11 (9).

► Пристрій увімкнений. Індикатор температури показує встановлену температуру. Індикатор температури морозильника та символ Alarm блимають досягнення необхідної температури.

4.7.2 Увімкнення охолоджувального відділення

Вказівка

► Якщо увімкнено охолоджувальне відділення, автоматично вмикається морозильник.

Якщо холодильне відділення було вимкнуто (наприклад, на час тривалої відсутності, відпустки), його можна увімкнути окремо.

► Натисніть клавішу On/Off охолоджувального відділення мал. 11 (1).

► Після відкривання дверцят вмикається внутрішнє освітлення.

► Світиться індикатор температури. Охолоджувальне відділення та морозильник увімкнені.

5 Управління

5.1 Функція захисту від дітей



За допомогою функції захисту від дітей Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрою дітьми під час гри.

5.1.1 Налаштування функції захисту від дітей

Якщо необхідно увімкнути функцію:

► Вимкніть режиму настройки: натисніть клавішу SuperFrost мал. 11 (7) і утримуйте близько 5 секунд.

► На індикаторі відображається символ «Меню», мал. 11 (13).

► На індикаторі блимає S.

► З допомогою клавіші налаштування морозильник, мал 11 (6), виберіть c.

► Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost, мал. 11 (7).

► На дисплей з'явиться напис c1 .

► Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost, мал. 11 (7).

► На індикаторі світиться символ «Функція захисту від дітей», мал. 11 (14).

► На індикаторі блимає c .

► Функцію захисту увімкнено.

Якщо необхідно вийти з режиму настройки:

► Натисніть і відпустіть клавішу On/Off морозильника мал. 11 (9).

-або-

► почекайте 5 хвилин.

► На табло знову відображатиметься значення температури.

Якщо необхідно вимкнути функцію:

► Вимкніть режиму настройки: натисніть клавішу SuperFrost мал. 11 (7) і утримуйте близько 5 секунд.

► На індикаторі відображається символ «Меню», мал. 11 (13).

► На індикаторі блимає c .

► Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost, мал. 11 (7).

► На дисплей з'явиться напис c0 .

► Символ захисту мал. 11 (14) згасне.

► На індикаторі блимає c .

► Функцію захисту увімкнено.

Якщо необхідно вийти з режиму настройки:

► Натисніть і відпустіть клавішу On/Off морозильника мал. 11 (9).

-або-

► почекайте 5 хвилин.

► На табло знову відображатиметься значення температури.



5.2 Сигнал попередження про незачинені дверцята

Для охолоджувального відділення та морозильника

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження.

Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачиняються.

5.2.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна увімкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

► натисніть клавішу Alarm мал. 11 (8).



5.3 Сигнал попередження про підвищення температури

Коли температура заморожування недостатньо низька, вмикається звукове попередження.

Одночасно блимає індикатор температури та символ «Alarm».

Можливі причини надто високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури
- під час перекладання чи вивмання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря
- довгий час була відсутня подача електроенергії
- пристрій зіпсований

Звукове попередження вимикається автоматично, символ Alarm гасне, коли температура знову стає достатньо низькою.

Якщо аварійний стан зберігається: (див. Несправності).

Вказівка

Коли температура недостатньо низька, продукти можуть зіпсуватися.

► Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти.

5.3.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вімкнути без звуку. Коли температура достатньо низька, функція попередження повертається у режим активного.

- натисніть клавішу Alarm мал. 11 (8).

5.4 Режим Sabbath

Ця функція виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі Sabbath деякі функції електроніки керування вимкнені. Після налаштування режиму Sabbath вже не треба турбуватися про контрольні лампи, цифри, символи, індикатори, попереджувальні повідомлення та вентилятори. Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування холодильником. Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим Sabbath.

Список сертифікованих Star-K пристройів Ви знайдете на сайті www.star-k.org/appliances.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму Sabbath зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі Sabbath. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі. Якщо під час режиму Sabbath зникає напруга в мережі:

- Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!

- Всі функції заблоковані до моменту вимикання режиму Sabbath.
- Якщо під час вимикання режиму Sabbath функції SuperFrost, SuperCool, Ventilation та інші активовані, вони залишаються увімкненими.
- Звукові сигнали відсутні, на індикаторі температури не відображуються попередження/налаштування (наприклад, сигнал попередження про підвищення температури, сигнал попередження про незначинені дверцята).
- Внутрішнє освітлення вимкнено.

5.4.1 Налаштування режиму Sabbath

► Вимкнення режиму настройки: натисніть клавішу SuperFrost мал. 11 (7) і утримуйте близько 5 секунд.

► На індикаторі блимає S.

► Загориться символ «Меню» мал. 11 (13).

► Щоб викликати функцію режиму Sabbath: натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost мал. 11 (7).

На індикаторі з'явиться S1:

► Для увімкнення режиму Sabbath натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost мал. 11 (7).

► Для вимикання режиму Sabbath натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost мал. 11 (7).

На індикаторі з'явиться S0:

► Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost, мал. 11 (7).

► Вихід з режиму настройки: Натисніть клавішу On/Off морозильника мал. 11 (9).

або-

► почекайте 5 хвилин.

► На індикаторі температури символ режиму Sabbath показується доти, доки активний режим Sabbath.

► Режим SabbathMode вимикається автоматично через 120 годин, якщо його не було вимкнено вручну.

5.5 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні діапазони температур.

Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній

частині пристрою та на дверцях температура найвища.

5.5.1 Охолоджування продуктів

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

► Ніжні продукти, що швидко псуються (готові страви, ковбаса, м'ясопродукти), необхідно зберігати в найхолоднішій зоні. У верхній частині та в дверцях окремо зберігаються масло та консерви. (див Загальні відомості)

► У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алумінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.

► Сире м'ясо та рибу слід зберігати завжди у чистому, закритому посуді на найнижчій полиці холодильного відділення, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.

► Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.

► Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибраєте чи сортуєте. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.

► Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

5.5.2 Налаштування температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість продуктів

Рекомендоване значення температури: 5 °C

Температуру можна змінювати безперервно. Коли значення досягає 1 °C, вона знову повертається до 9 °C.

► Виклик функції регулювання температури: Натисніть клавішу налаштування охолоджувального відділення, мал. 11 (3).

► На індикаторі температури блимає значення, яке було налаштовано до цього.

► Зміна температури з кроком в 1 °C: натискайте кнопку налаштування охолоджувального відділення, мал. 11 (3), доки на індикаторі температури не з'явиться потрібна температура.

► Під час налаштування значення блимає.

► Приблизно через 5 секунд після останнього натискання кнопки приймається нове налаштування. Температура всередині повільно встановлюється на нове значення.

5.5.3 Вентилятор

Для циркуляції повітря рекомендується:

- за високої кімнатної температури (понад 33 °C)
- при високому рівні вологості

Циркуляція повітря потребує більш значних витрат електроенергії. Задля економії електроенергії вентилятор після відчинення дверцят автоматично вимикається.

Вимикання вентилятора

► натисніть і відпустіть клавішу Ventilation мал. 11 (2).

► На індикаторі відображається символ Ventilation, мал. 11 (15).

► Вентилятор активний. У деяких пристроях він вимикається лише тоді, коли працює компресор.

Вимкнення вентилятора

► натисніть і відпустіть клавішу Ventilation мал. 11 (2).

► Символ Ventilation мал. 11 (15) згасне.

► Вимкнення вимкнуто.

5.5.4 Панелі

Зміна положення або видалення панелей

Мал. 6

Технічне обслуговування

- Щоб витягнути панель повністю, врахуйте послідовність вказаних рухів.
- Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.

5.5.5 Лоток на дверцятах

Витягти лоток на дверцятах

Мал. 7

- Видалення лотка за малюнком.

5.6 Морозильник

У морозильнику можна зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

5.6.1 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці (див. Загальні відомості) як значення Здатність до заморожування ... кг/24 год.

На кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 20 кг продуктів як навантаження.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- 1 кг для фруктів та овочів
- 2,5 кг для м'яса

- Продукти упаковуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.6.2 Термін зберігання

| Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику: | |
|---|---------------------|
| Кубики льоду | від 2 до 6 місяців |
| Ковбаса, шинка | від 2 до 6 місяців |
| Хліб, хлібобулочні вироби | від 2 до 6 місяців |
| Дичина, свинина | від 6 до 10 місяців |
| Риба, жирна | від 2 до 6 місяців |
| Риба, пісна | від 6 до 12 місяців |
| Сир | від 2 до 6 місяців |
| Птиця, яловичина | від 6 до 12 місяців |
| Фрукти, овочі | від 6 до 12 місяців |

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

5.6.3 Розморожування продуктів

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі
- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання.
- Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.6.4 Налаштування температури

Рекомендоване значення температури: -18 °C

Температуру можна змінювати безперервно. Коли значення досягає -26 °C, вона знову повертається до -16 °C.

- Виклик функції регулювання температури: Натисніть клавішу налаштування морозильник мал. 11 (6).

- На індикаторі температури блимає поточна температура.
- Натискайте клавішу налаштування морозильник, мал. 11 (6), доки не з'явиться потрібна температура.

5.6.5 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу швидше повністю проморожувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим. Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці (див. значення Здатність до заморожування ... кг/24 год). Це значення залежить від моделі пристрою та класу клімату. В залежності від того, скільки свіжих продуктів треба заморозити, настільки ззадалегідь SuperFrost треба увімкнути. Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися с вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost у наступних випадках не треба вмикати:

- для попередньо заморожених продуктів
- якщо щоденно заморожується не більше 2 кг свіжих продуктів

Заморожування за допомогою клавіші SuperFrost

- натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost мал. 11 (7).
- На індикаторі відображається символ SuperFrost , мал. 11 (10).
- Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.

Вказівка

- При натисканні кнопки SuperFrost через встановлений час затримки вмикання компресор може увімкнутися з затримкою до 8 хвилин. Ця затримка підвищує термін служби компресора.

При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:

- Зачекайте бл. 6 годин.

При заморожуванні максимальної кількості продуктів (див. табличку типів):

- зачекайте бл. 24 годин.

► Покладіть продукти в паکуванні у верхні висувні ящики.

► Режим SuperFrost найпізніше приблизно через 65 годин вимикається автоматично.

► Символ SuperFrost мал. 11 (10) гасне, коли заморожування завершене.

► Пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий режим.

5.6.6 Висувні ящики

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

В пристроях з функцією NoFrost:

- нижній контейнер повинен залишатись у пристрой!

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!

- Видалення контейнерів за **малюнком 5**.

5.6.7 VarioSpace

Мал. 3

Ви можете вийняти висувні ящики. Так Ви звільните місце для великої кількості заморожуваних продуктів. Наприклад, так у цілому вигляді можна заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

- На кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 20 кг продуктів як навантаження.

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування з функцією

NoFrost

Система NoFrost розморожує пристрій автоматично.

Охолоджувальне відділення:

Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора.

Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати. (див. 6.2)

Морозильник:

Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

- Пристрій не можна розморожувати вручну.

6.2 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- Не використуйте хімічні розчинники.
- Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

► Розвантажте пристрій.

► Витягніть штекер.

► Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси, а також деталі оснащення необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

► Лаковані бокові стінки витираєте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.

► Лаковані поверхні дверцят витираєте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний муючий засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.

► Очищення отвору для стоку води **мал. 8:** Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

Після очищення:

► висушіть пристрій та деталі оснащення.

► Підключіть пристрій та увімкніть його.

► Увімкніти функцію SuperFrost (див. 5.6.4).

Температура достатньо низька:

► знову закладіть продукти.



6.3 Сервісна служба

Мал. 12

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно. (див. Несправності). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталогі служб підтримки, що входить до комплекту поставки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостатньо описані (див. Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- Назва пристрою мал. 12 (1), сервісний номер мал. 12 (2) та серійний номер мал. 12 (3) вказані на заводській таблиці. Заводська таблиця знаходитьться всередині пристрою, ліворуч.

- Повідомте сервісну службу про неполадку, назву пристрою мал. 12 (1), сервісний номер мал. 12 (2) та серійний номер мал. 12 (3).

- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.

- Закрійте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.

- Продукти довше залишаються холодними.

- Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

7 Несправності

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Нормальні шуми у пристройі:

Шуми при роботі компресорів з регулюванням швидкості обертання.

Бульютіння та плюскіт від руху засобу для охолодження по контуру.

Тихе клацання, викликане автоматичним увімкненням/вимкненням холодильного агрегату (двигуна).

Коротке гудіння - трохи голосніше:

- якщо двигун увімкнений, після увімкнення функції SuperFrost, закладення свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.

- Висока температура навколошнього середовища (див. 1.2).

Робота вентилятора супроводжується **тихим гудінням** (переміщення повітряних мас).

Компресор функціонує довго:

При малій потребі в холоді він перемикається на нижчу кількість обертів, щоб зберегти енергію.

- SuperFrost увімкнено.

Світлодіод внизу позаду прикладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд*.

- Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.

- Блимання не є відхиленням від норми.

Зовнішні поверхні теплі. Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.

Неполадки, які можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює:

- Пристрій не увімкнено.

- Правильно вставити штекер, проконтролювати запобіжник

Шуми через вібрацію, якщо пристрій не надійно встановлено.

- Вирівняйте пристрій з допомогою ніжок.

Температура недостатньо низька:

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.

- Закрійте дверцята пристрою.

- Недостатній притік і відтік повітря.

* в залежності від моделі та оснащення

Виведення з експлуатації / утилізація пристрою

- Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Висока температура навколошнього середовища
- див. 1.2
- Було завантажено велику кількість продуктів без використання функції SuperFrost.
- див. 5.6.4.
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.
- Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться у сервісну службу (див. Технічне обслуговування).
- Температура налаштована неправильно.
- Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла.
- Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.

Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Дверцята залишались відкритими більше 15 хвилин.
- Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.

Заледеніння чи утворення конденсату.

- Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.
- Перевірте прокладку дверцят.

При наступних несправностях зверніться до служби підтримки:

- Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини. Прокладку дверцят можна замінити.
- На індикаторі температури відображається DEMO.
- Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом!

Під покриттям знаходяться частини, які під напругою.

- Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Якщо кришка пошкоджена:

- Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору.

Вказівка

- Якщо необхідно вимкнути лише охолоджувальне відділення, наприклад, на період відпустки, завжди звертайте увагу: індикатор температури морозильника має горіти.

8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. розділ Виведення з експлуатації).
- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.



9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированого домашнього сміття. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в даній місцевості норм та законів.

Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витону охолоджувального засобу та мастила (дані див. на таблиці типів).

- Припиніть використання пристрою.
- Витягніть штекер.
- Переріжте кабель підключення до електромережі

8 Виведення з експлуатації

8.1 Вимикання пристрою

Вказівка

- Щоб вимкнути весь пристрій, необхідно вимкнути лише морозильник. При цьому охолоджувальне відділення автоматично вимикається.

8.1.1 Вимикання морозильника

- Натисніть клавішу On/Off морозильника мал. 11 (9) мінімум на 3 сек.
- Індикатор температури не світиться. Пристрій повністю вимкнено.

8.1.2 Вимикання охолоджувального відділення

- Натисніть клавішу On/Off охолоджувального відділення мал. 11 (1) мінімум на 3 сек.
- Внутрішнє освітлення не працює.
- Індикатор температури охолоджувального відділення не світиться.



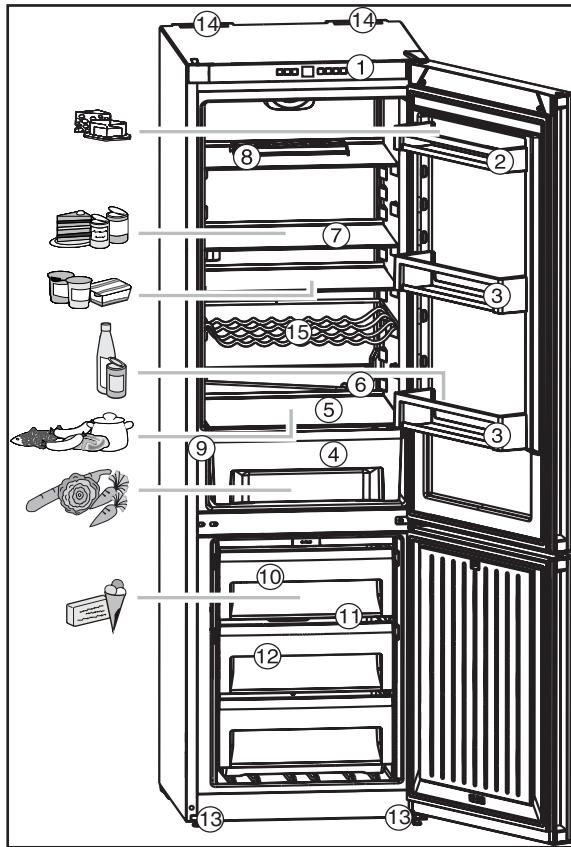


Fig. 1

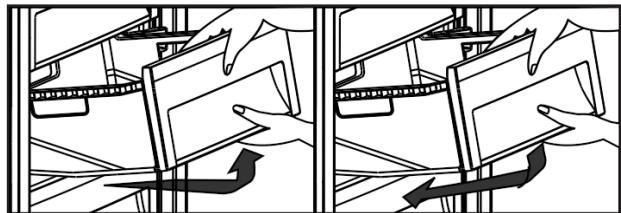


Fig. 5

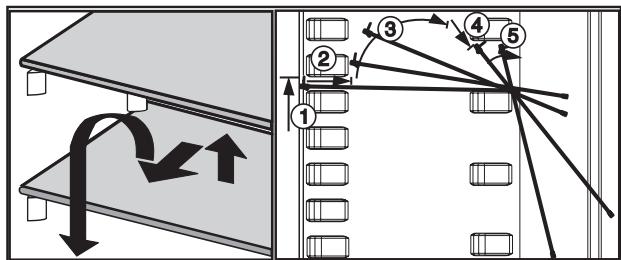


Fig. 6

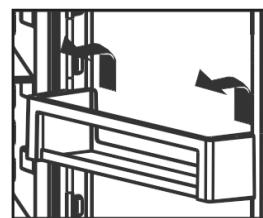


Fig. 7

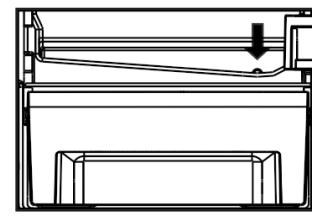


Fig. 8

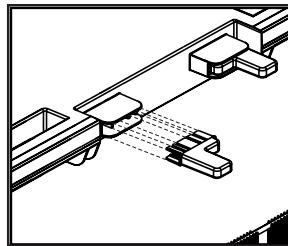


Fig. 9



Fig. 10

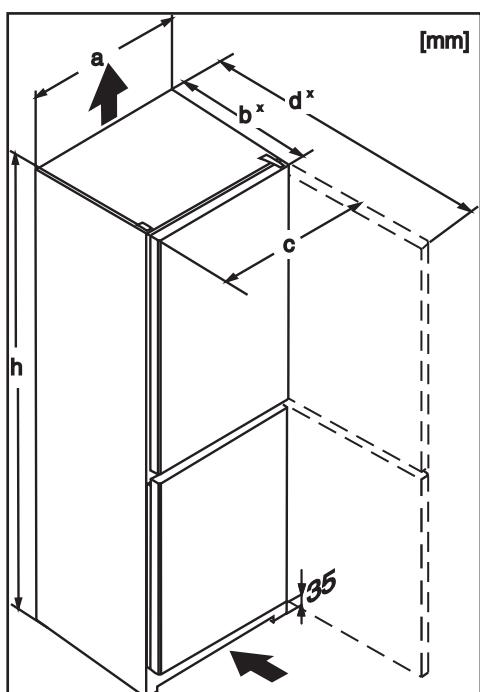


Fig. 2

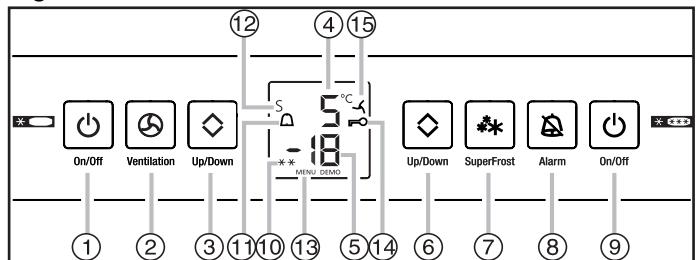


Fig. 11

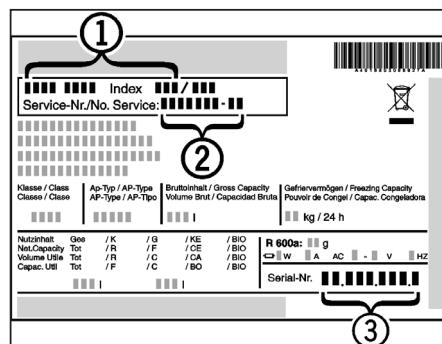


Fig. 12

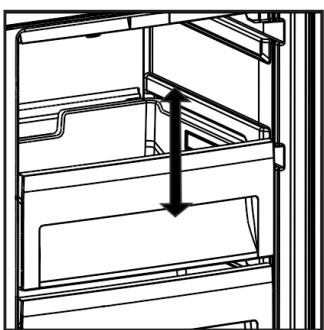


Fig. 3

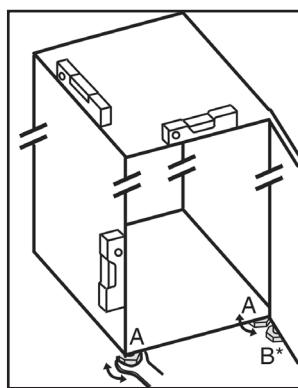


Fig. 4

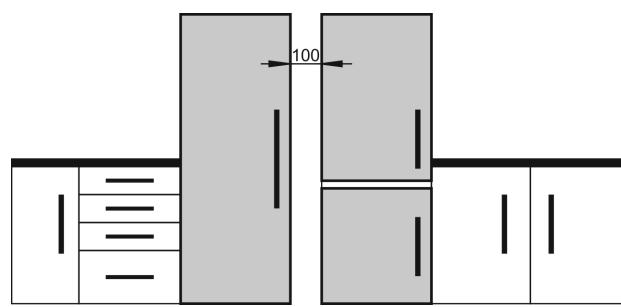


Fig. 13